


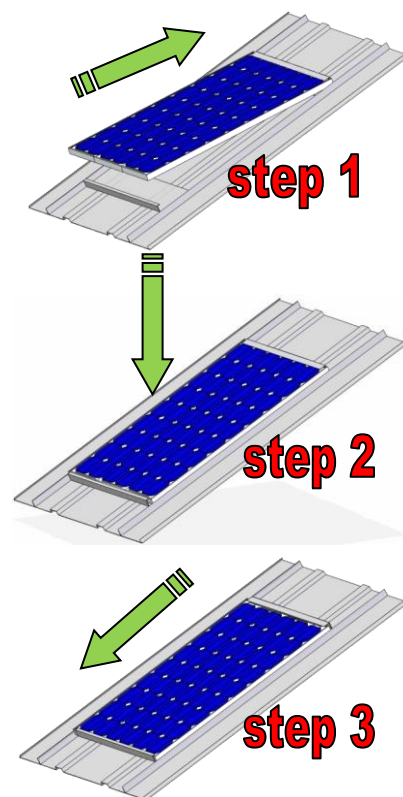




Il sistema **EASY CLIP CLAP** è un sistema di installazione che consente di posizionare i moduli fotovoltaici senza alcun fissaggio, semplificando la messa in opera dell'impianto e di integrarlo con le tegole della copertura stessa.

EASY CLIP CLAP è così composto:

- A) n° 1 lamiera grecata in alluminio (sp. 1,2 mm) con apposite staffe premontate (sp. 1,5 mm) per il fissaggio di n° 1 pannello fotovoltaico;
- B) n° 2 falde laterali (destra e sinistra) in alluminio (sp. 1,2 mm).

Il sistema può essere completato con l'impiego di:


- C) n° 1 rotolo di alluminio plissettato adesivo di larghezza 600 mm, la cui lunghezza dipende dalla disposizione dei moduli del campo fotovoltaico (cod. ECC-COMPLIS + ECC-NASTRO).

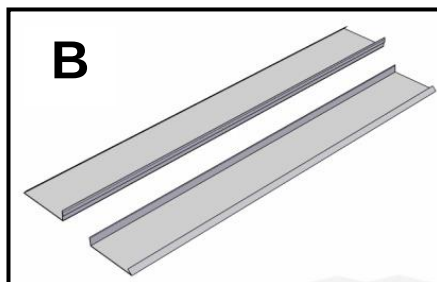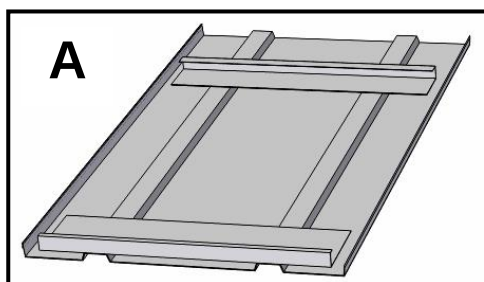


Il sistema **EASY CLIP CLAP** è disponibile in numerose versioni, in base alla tipologia del modulo scelto per l'impianto fvt. Sunerg Solar si riserva la possibilità di aggiornare e modificare la codifica sottostante in base a scelte tecniche e commerciali dei fornitori e della stessa Sunerg Solar srl

Cod.	Tipologia Modulo	Dimensioni Modulo fvt (mm)
EASYCC_1	<i>STP 165S-170S-180S-185S 24/AD</i>	1580 x 808 x 35
EASYCC_2	<i>STP 190-200 18/UD PLUTO 220 ADM</i>	1482 x 992 x 35
EASYCC_3	<i>STP 260-270-275-280 24/VD XP 72/156 270-275-280 serie C XM 72/156 280-290-300 serie C</i>	1956 x 992 x 50
EASYCC_4	<i>XM 72/125 180-185-190 serie J</i>	1576 x 798 x 35
EASYCC_5 A	<i>XM 60/156 235-240-245-250 serie C XP 60/156 210-215-220-225-230-235 serie C XP 60/156 230-235-240 serie S</i>	1640 x 990 x 50
EASYCC_5 B	<i>XP 60/156 210-215-220-225-230 serie J</i>	1651 x 981 x 46
EASYCC_6	<i>NU 185-180-175-170</i>	1318 x 994 x 46
EASYCC_7	<i>ND 210-220-230 NU 235</i>	1652 x 994 x 46
EASYCC_8	<i>NA 115-121-128-135</i>	1409 x 1009 x 46
EASYCC_9	<i>GEA60</i>	960 x 990 x 40
EASYCC_10	<i>HIT 240-235-230 HD</i>	1610 x 861 x 35
EASYCC_11	<i>HIP 215-214-210</i>	1580 x 798 x 35
EASYCC_12	<i>SV-X-200-205-210</i>	1650 x 951 x 46
EASYCC_13	<i>SV-T-190-195-200</i>	1571 x 951 x 41
EASYCC_14	<i>XM 60/156 235-240-245-250 serie I XM 60/156 240-245 serie IB XP 60/156 205-210-215-220-225-230-235-240 serie I</i>	1645 x 992 x 46
EASYCC_15	<i>XP 72/156 serie I XM 72/156 serie I</i>	1975 x 990 x 46
EASYCC_17	<i>Sunerg 60 celle Serie X-STYLE – X-MAX - XPRO</i>	1645 x 990 x 35
EASYCC_17-O	<i>Sunerg 60 celle Serie X-STYLE – X-MAX – XPRO disposizione Orizzontale</i>	1645 x 990 x 35
EASYCC_18	<i>Sunerg 60 celle Serie XL</i>	1665 x 1002 x 35
EASYCC_18-O	<i>Sunerg 60 celle Serie XL disposizione Orizzontale</i>	1665 x 1002 x 35
EASYCC_M	- - - - -	su misura

DIMENSIONI LAMIERA GRECATA

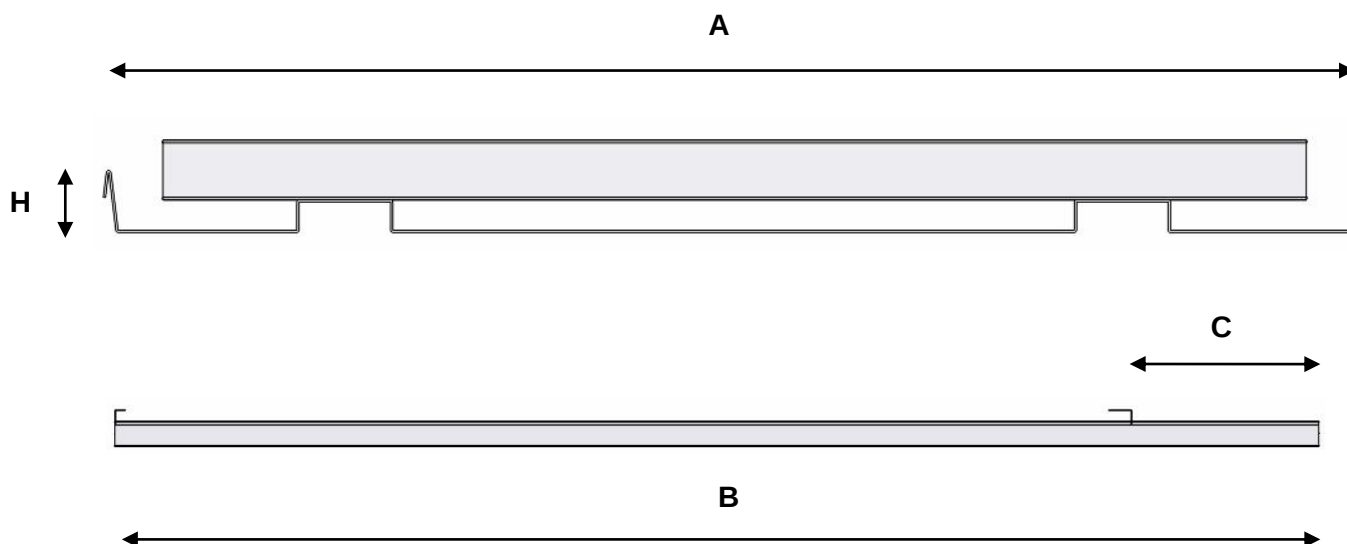

DIMENSIONI FALDE LATERALI

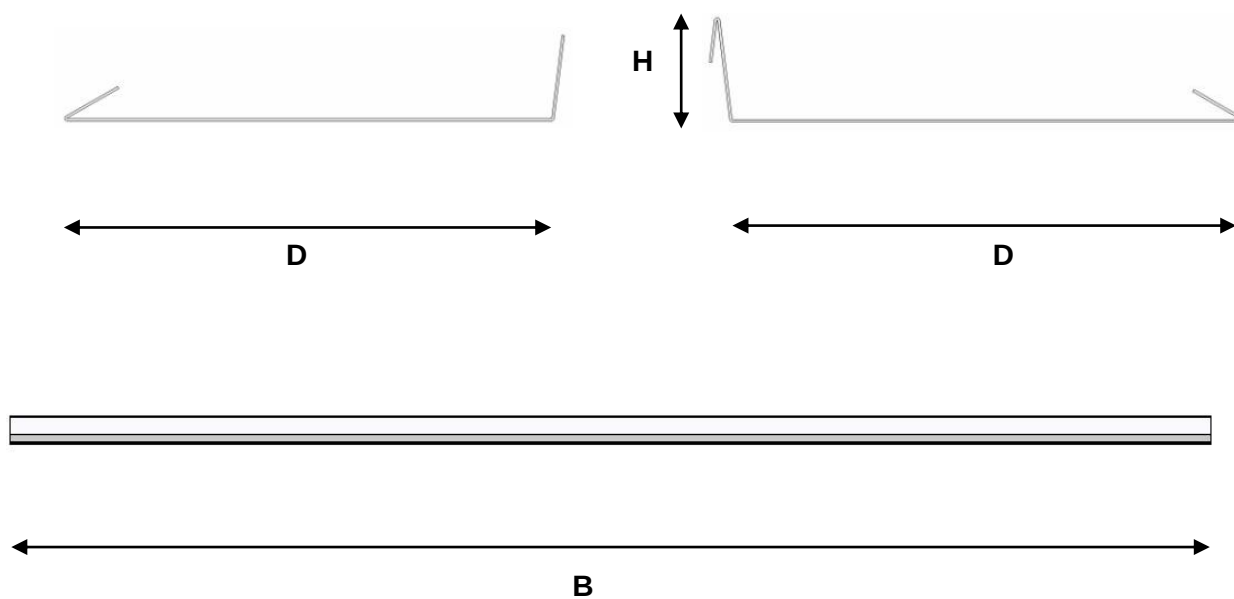

Il sistema **EASY CLIP CLAP** è una struttura di montaggio con modalità modulare; in base alla disposizione del proprio campo fotovoltaico, la tabella sottostante consente di ricavarne, l'ingombro totale ed il peso complessivo, al fine di pianificare ogni attività di posa da parte degli addetti ai lavori.

Cod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Peso (kg/mq)
EASYCC_1	810	1900	295	200	40	4,20
EASYCC_2	995	1800	293	200	40	4,20
EASYCC_3	994	2270	289	200	50	4,20
EASYCC_4	800	1900	299	200	40	4,20
EASYCC_5 A	1000	2000	335	200	50	4,20
EASYCC_5 B	993	2000	324	200	50	4,20
EASYCC_6	998	1600	257	200	50	4,20
EASYCC_7	998	2000	323	200	50	4,20
EASYCC_8	1010	1730	296	200	50	4,20
EASYCC_9	970	1300	285	200	45	4,20
EASYCC_10	870	2000	365	200	40	4,20
EASYCC_11	805	1900	295	200	40	4,20
EASYCC_12	965	2000	325	200	50	4,20
EASYCC_13	965	1900	304	200	45	4,20
EASYCC_14	995	2000	330	200	50	4,20
EASYCC_15	995	2300	300	200	50	4,20
EASYCC_17	1000	2000	300	200	40	4,20
EASYCC_17-O	1650	1300	283	200	40	4,20
EASYCC_18	1010	2000	306	200	40	4,20
EASYCC_18-O	1670	1300	271	200	40	4,20
EASYCC_M	-	-	-	-	-	4,20

**Sunerg Solar srl**

Via D. Donini, 51 06012 Cinquemiglia (PG)
Tel. 075 8540018 Fax 075 8648105
info@sunerasolar.com www.sunerasolar.com