

Sistemi per tetti piani

Systems for flat surface





ALUFIX-P



Struttura completa per superfici piane comprensive di profili e triangoli di supporto in alluminio EN AW 6060 T6, viti di assemblaggio, terminali e componenti ad omega per fissaggio moduli fotovoltaici. Disposizione standard moduli (fila singola) / inclinazione 30°.



Completed frame for flat surface, composed of aluminium EN AW 6060 T6 profiles and triangles, assembly bolts, end-elements and omega-components to fix pv modules. Standard arrangement of modules (single row) / tilt degree 30°.

ALUFIX-P FS

fuori standard | extra standard


Disposizione e inclinazione personalizzata moduli (n° di file maggiore di 1)

Standard arrangement of modules (Irregular layout)

		Modulo verticale			Modulo orizzontale	
	a	30°	30°	30°	30°	30°
	B (mm)	1500	1300	1700	800	950
	C (mm)	700	640	810	400	480
	D (mm)	1300	1105	1500	650	780
	L	Su indicazione del cliente e/o progettista (standard 1,5 mt circa)				

Articolo Item | Article

KIT_TRIANV

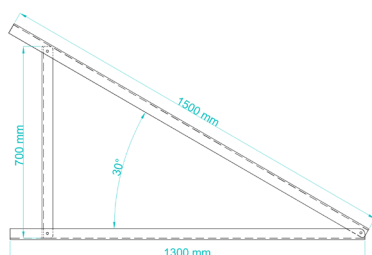

Descrizione Description | Description


Triangolo per moduli in verticale, alluminio EN AW6060 T6 completo di viti.

Modules vertical: triangle in aluminium EN AW6060 T6.

Prezzo Price €

Articolo Item | Article

KIT_TRIANO



Descrizione Description | Description


Triangolo per moduli in orizzontale, alluminio EN AW6060 T6 completo di viti.

Modules flat: triangle in aluminium EN AW6060 T6.

Prezzo Price €

Articolo Item | Article

ALUANG40x40



Descrizione Description | Description

Profilo angolare 40x40x5 alluminio EN AW 6060 T6 (UNI EN 755-2:2008)

Angular profile 40x40x5 aluminum EN AW 6060 T6 (UNI EN 755-2:2008)


Lunghezza barra (mt) Bar length 6,00 / 3,00

Peso (Kg/Mt) Weight (Kg/Mt) 1,027

Prezzo Price €

Articolo Item | Article

ALUANG50x50



Descrizione Description | Description

Profilo angolare 50x50x5 alluminio EN AW 6060 T6 (UNI EN 755-2:2008)

Angular profile 50x50x5 aluminum EN AW 6060 T6 (UNI EN 755-2:2008)


Lunghezza barra (mt) Bar length 6,00 / 3,00

Peso (Kg/Mt) Weight (Kg/Mt) 1,282

Prezzo Price €

Articolo Item | Article

ALUPLUM



Descrizione Description | Description

Profilo Alufix Plus 40x40 alluminio EN AW 6060 T6 (UNI EN 755-2:2008)

Alufix Plus profile 40x40 aluminium EN AW 6060 T6 (UNI EN 755-2:2008))

Lunghezza barra (mt) Bar length 6,20/6,00/5,20/5,00/3,10/3,00/2,60/2,50

Peso (Kg/Mt) Weight (Kg/Mt) 1,123

Prezzo Price €

Anodizzato argento +25% Silver anodized

Anodizzato nero +40% Black anodized

Articolo Item | Article

GIUNZ4



Descrizione Description | Description


Giunzione 120 x 17 x 6 alluminio EN AW 6060 comprensivo di n° 4 grani DIN 913 A2 M8x10

Junction 120 x 17 x 6 alluminio EN AW 6060 with 4 dowels DIN 913 A2 M8X10

Prezzo Price €

Articolo Item | Article

GIUNZ



Descrizione Description | Description

Giunzione 80 x 40 x 5 alluminio EN AW 6060 T6 comprensivo di n° 2 viti DIN 933 A2 M10x25 e n° 2 dadi DIN 6923 A2 M8

Junction 80 x 40 x 5 aluminum EN AW 6060 T6 with n°2 screws DIN 933 A2 M10 x 25 and n° 2 nuts DIN 6923 A2 M8

Prezzo Price €



SunFlat

new

Il sistema perfetto
Semplice, leggero e collegabile all'infinito



SunFlat è il sistema di montaggio perfetto per moduli fotovoltaici su tetto piano.

Si tratta di un prodotto innovativo, leggero, facile e veloce da installare, robusto e durabile nel tempo.

SunFlat è conveniente come investimento e risulta estremamente versatile nell'utilizzo.

Disponibile sia in orizzontale che in verticale, il sistema **SunFlat** è disponibile con inclinazioni standard di 15°, 20° e 30° (possibilità di avere altre inclinazioni su richiesta).

La zavorra può essere posta sia alla base che nella parte posteriore del sistema. Il profilo innovativo a C, permette l'installazione del sistema anche su coperture che supportano carichi di bassa entità.

I pannelli laterali (destra e sinistra) sono intercambiabili, ciò permette di evitare eventuali errori durante l'assemblaggio.

Il pannello posteriore è rinforzato con costolature che garantiscono una maggiore stabilità e diminuiscono i rischi di curvatura; il profilo della zavorra (3 mm) offre ulteriore stabilità e sicurezza.

SunFlat is the perfect mounting system for solar panels on flat roofs.

Innovative product, light, fast and easy to install, robust and durable over time.

Affordable and cost effective to purchase and extremely versatile to use.

SunFlat is available in landscape and portrait. **SunFlat** system is available with standard inclination in 15°, 20° and 30° (possibility of having other slope angles on request).

The ballast can be placed in the base or in the back of the system.

Excellent with C-profile for roofs where low weight tax is desired.

The left and the right plates are interchangeable so no mistakes can be made. The rear plates have stability ribs.

Ballast profile is 3 mm thick and offers a great stability and security to the system, bending is very limited.

Resistenza agli agenti atmosferici Weather Resistant

L'acciaio inossidabile e l'alluminio rendono Sun flat un sistema robusto e resistente al vento e alle intemperie.

Sistema pensato per facilitare e velocizzare l'installazione dei moduli fotovoltaici.

Stainless steel and aluminum grants to 'Sun flat' a strong resistance to wind and fit to outdoor installation.

Quick and easy system to install photovoltaic modules.

- L'innovativo profilo C unito alla resistenza del pannello posteriore garantisce un'ottima stabilità, ciò permette di ridurre la zavorra al minimo.
- The innovative profile C combined with the strength of the back panel ensures excellent stability, thus the ballast is reduced to the minimum load.


Facilità di assemblaggio Easy Assembly

L'assemblaggio è auto-esplicativo, dopo aver inserito il supporto di Sun flat e installato i profili della zavorra l'installazione è praticamente terminata.



Le piastre laterali e posteriore forniscono al sistema una componente estetica particolarmente gradevole, non ottenibile con i classici profili per tetto piano, il che rende particolarmente interessante il sistema Sun Flat nei casi di installazione in zone soggette ad eventuali vincoli che necessitino opere di mitigazione.

The assembly is easy to follow, after fitting in Sun Flat brace and installing ballast profiles installation is almost over.

The side and rear plates provide the system with a particularly attractive aesthetic component, cannot be achieved with traditional flat roof profiles, Sun Flat is getting particularly interesting when installation is planned in areas subject to restrictions requiring qualified workings.

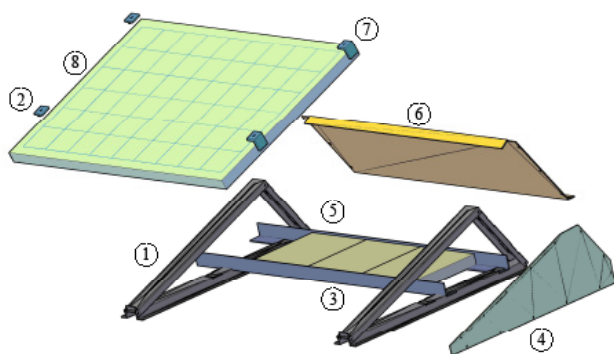

- 1 - struttura di sostegno
- 2 - intermedio
- 3 - diagonale
- 4 - pannello laterale
- 5 - zavorra
- 6 - pannello posteriore
- 7 - terminale laterale
- 8 - modulo FTV

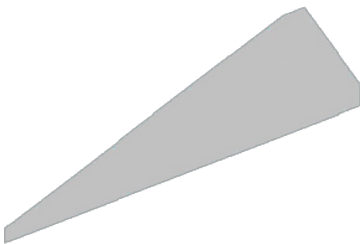Articolo Item Article	Descrizione Description Description
SF-TRIAN 	Supporto del pannello , disponibile sia orizzontale che verticale con inclinazione di 10°, 15°, 20° o 30° . Support structure. Available horizontally and vertically and with inclination 10°, 15°, 20° or 30° Prezzo Price €
INTERM-OM3 	Intermedio per il montaggio di pannelli solari. Middle clamp for the installation of the modules Prezzo Price €
ALUANG40_3 	Profilo di connessione 40x40x3 Connection profile 40x40x3 Prezzo Price €
SF-PANLAT 	Pannello laterale. Disponibile sia orizzontale che verticale con inclinazione di 10°, 15°, 20° o 30° . Side plate. Available horizontally and vertically and with inclination 10°, 15°, 20° or 30° Prezzo Price €
SF-PANPOS 	Pannello posteriore. Disponibile sia orizzontale che verticale con inclinazione di 10°, 15°, 20° o 30° . Posterior panel. Available horizontally and vertically and with inclination 10°, 15°, 20° or 30° Prezzo Price €
TERM-A35 	Terminale laterale End Clamp Prezzo Price €