

X-HALF CUT N-TYPE serie TOPCon +

490/510_{Wp}
Power

TOPCon
tecnologia celle

Bifacciale
doppio vetro


Alta
prestazione

23.57%
Efficienza Modulo

-0.29%
coefficiente di temperatura

Classe E
Classe E in BROOF T2
CEI TS 82-89
Classe B-s1-d0

Reazione al fuoco

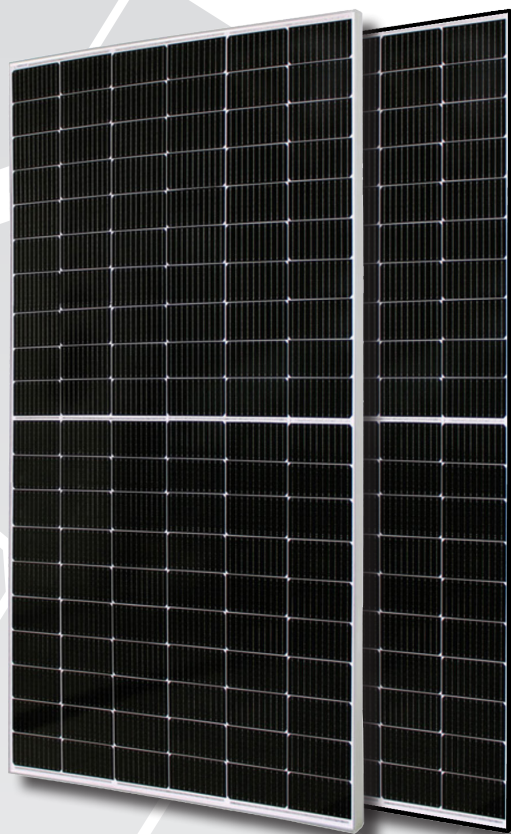

X-HALF CUT N-Type serie TOPCON prevede l'introduzione di un sottile strato di ossido tra i contatti metallici e il wafer di silicio, che apporta significativi miglioramenti nell'efficienza di conversione delle celle e nelle prestazioni di generazione di energia.

Garanzia lineare:

- **30 anni garanzia**
- **99%** alla fine del **1°** anno
- **87.4%** alla fine del **30°** anno

Garanzia di prodotto:

- **25 anni garanzia**

CONFORME A :

| UNI9177 | PV CYCLE | CE |

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| Sistema di gestione della Qualità
| Sistema di gestione ambientale
| Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

DATI ELETTRICI		XMTE1490EBDW		XMTE1495EBDW		XMTE1500EBDW		XMTE1505EBDW		XMTE1510EBDW	
		STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI
Tensione circuito aperto	(Voc)	43.70	43.80	43.90	44.00	44.10	44.20	44.30	44.40	44.50	44.60
Tensione a Pmax	(Vmp)	36.75	36.85	36.95	37.05	37.15	37.25	37.35	37.45	37.55	37.65
Corrente di corto circuito	(Isc)	13.93	15.43	13.99	15.49	14.05	15.55	14.11	15.61	14.17	15.67
Corrente a Pmax	(Imp)	13.33	14.73	13.40	14.80	13.46	14.87	13.52	14.94	13.58	15.01
Potenza di picco	(Pmax)	490	543	495	548	500	554	505	560	510	565
Efficienza modulo		22.65%		22.88%		23.11%		23.34%		23.57%	
Tolleranza di potenza in uscita						0 ~+3%					
Tensione massima di sistema						1500 V					
Portata fusibile in serie						30 A					
Temperatura d'esercizio						- 40°C a 85°C					

STC: Irraggiamento 1000 w/m2, temperatura modulo 25°C, AM= 1.5

BNPI: Irraggiamento front 1000 w/m, rear 135W/m2, temperatura cella 25°C, AM= 1.5

Tolerance electric measurement $\pm 3\%$

BIFACCIALE - GUADAGNO DI POTENZA POSTERIORE

5% Potenza in uscita	515	520	525	530	536
Efficienza del modulo	23.78%	24.02%	24.26%	24.51%	24.75%
10% Potenza in uscita	539	545	550	556	561
Efficienza del modulo	24.91%	25.17%	25.42%	25.67%	25.93%
20% Potenza in uscita	588	594	600	606	612
Efficienza del modulo	27.18%	27.45%	27.73%	28.01%	28.29%

COEFFICIENTE DI TEMPERATURA

NOCT	45°C $\pm 2^\circ$ C
Pmax Coefficiente di temperatura	-0.290% / °C
Voc Coefficiente di temperatura	-0.250% / °C
Isc Coefficiente di temperatura	0.044% / °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (mm)	1908 x 1134 x 30
Peso (Kg)	26 kg
Tipo di cella	N type Mono
No. celle	120
Carico massimo vento	5400 Pa
Carico massimo neve	2400 Pa

PACKING CONFIGURATION

Module per Pallet	36 pcs.
Modules per container 40'HQ	864 pcs.

INFORMAZIONI GENERALI

Vetro Frontale	Doppio vetro 2 + 2 mm
Telaio	Lega di alluminio anodizzato
Junction Box	IP68 con 3 diodi di bypass
Cavo di uscita	4.0mm ² , 1200 mm
Connettori	MC4 EVO2

