



SOLUTIONS SOLAIRES ET CLIMATIQUES

SOLUCIONES SOLARES Y CLIMÁTICAS

2026

MADE IN ITALY
dal 1978


UNILIVING
sistema casa | home living



SOLAR

UNE SEULE MARQUE, UNE SEULE GARANTIE, UNE SEULE ASSISTANCE

UNA MARCA, UNA GARANTÍA, UN SOPORTE



SOLAIRE
SOLAR



ECS
ACS



CHAUFFAGE
CALEFACCIÓN



REFROIDISSEMENT
REFRIGERACIÓN




ÉNERGIE
ENERGÍA



SOLUTIONS **NO GAS**

SOLUCIONES SIN **GAS**

OPÉRATION DE DÉBRANCHEMENT DU COMPTEUR
OPERACIÓN DE DESCONEXIÓN DEL CONTADOR

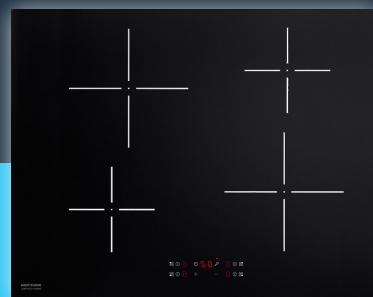

CLIMA

GESTION DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

GESTIÓN DEL SISTEMA

CONSOMMATION
INTELLIGENTE



1° COLLECTEUR SOLAIRE AU MONDE EN EFFICACITÉ
1ER COLECTOR SOLAR EN EL MUNDO EN EFICIENCIA

MADE IN ITALY



BLUHX+

**Panneau
SUPÉRIEUR**
en efficacité

Panel TOP
en eficiencia



Télécharger
la fiche technique



CHAUFFE-EAU FORCÉE

HERVIDORES CIRC. FORZADO



EAU CHAUDE SANITAIRE
AGUA CALIENTE SANITARIA



INSTALLATION AU SOL
EN EL SUELO



BIOMASSE
BIOMASA



RADIATEURS
RADIADORES



POMPES À CHALEUR
BOMBAS DE CALOR



EAU CHAUDE SANITAIRE
AGUA CALIENTE SANITARIA

COUVERTURES EN ABS RÉSISTANTES
CUBIERTAS DE ABS RESISTENTES A LOS
RAYOS UV

BOUILLLOIRE AVEC DOUBLE SER-
PENTIN VITRIFIÉ 860°
HERVIDOR CON DOBLE SERPENTÍN
VITRIFICADO 860°

SERBSTOI D'ACCUMULATION MULTI-ÉNERGIE
À USAGE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

SERBSTOIO DE ACUMULACIÓN MULTIENERGIA
DE USO SANITARIO Y CALEFACCIÓN

BOUILLLOIRE PRÉASSEMBLÉE À USAGE SANITAIRE
AVEC DOUBLE SERPENTIN

HERVIDOR PREMONTADO PARA USO SANITARIO
DOBLE SERPENTÍN

Code Código	Unités Units	SUNFRESH500+	SUNFRESH800+	SUNFRESH1000+
Volume de stockage volumen útil	L	454	800	970
Hauteur Altura	MM	1653	1733	2033
Diamètre Diámetro	MM	750/807	1017	1017
Poids net Peso neto	KG	100	175	190
Isolant Aislante	M ³	50MM/40KG/ M3 - 80MM/18KG/ M3	80MM/14KG/ M3	80MM/14KG/ M3
Matériau isolant Material aislante		18 DENSITY FOAM RUBBER / POLYU- RETHANE (CFC FREE)	18 DENSITY FOAM RUBBER	18 DENSITY FOAM RUBBER
Matériaux du cylindre extérieur Materiales del cilindro externo		ELECTROSTATIC POW- DER PAINTED ST 37 STEEL / LEATHERETTE JACKET	LEATHERETTE JACKET	LEATHERETTE JACKET
Matériaux Serpentina Materiales Serpentina		AISI 316 L STAIN- LESS STEEL	AISI 316 L STAIN- LESS STEEL	AISI 316 L STAIN- LESS STEEL
Numéro Serpentina Número Serpentin		2	2	2
Zone serpentine Área serpentina	M ²	4,81	7,23	8,76
	M ²	1,75	2,19	2,62

Groupe de production ECS Grupo de producción ACS	SRD_FRESH_PDC		
Source d'énergie Fuente de energía	Pompe a Chaleur Bomba de Calor	Chaudière à gaz, biomasse, solaire thermique Caldera de gas, biomasa, solar térmica	
Potenza nominale Potencia nominal	100 Kw	112 Kw	125 Kw
Température du ballon tapon Temperatura del puffer	50°C	55°C	61°C
Débit Caudal	40 L/MIN	40 L/MIN	40 L/MIN
Température ECS Temperatura ACS	45°C	50°C	55°C
Temperatura di Ritorno Delta de temperatura de retorno	25°C	28°C	30°C
Pression maximale admissible Presión máxima admisible	10 BAR		
Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	2 ÷ 95°C		

Code Código		Unités Units	VX200+	VX300+	VX500+
Volume	Volumen	L	200	300	500
Diamètre	Diámetro	MM	600	600	730
Hauteur	Altura	MM	1200	1800	1700
Entrée-sortie d'eau Entrada-Salida del Agua			3/4"	1"	1"
Entrée serpentín Entrada serpentina			1"	1" 1/4"	1" 1/4"
Sortie serpentine Salida serpentina			1"	1"	1"
Connexion de circulation Conexión de circulación			3/4"	1"	1"
Entrée eau froide Entrada de agua fría			3/4"	1"	1"
1. Zone serpentine 1. Área serpentina		M ²	0,9	1,05	2
2. Zone serpentine 2. Área serpentina		M ²	0,6	0,9	1,3
Revêtement Cubiertas, orientación		* Étui : en acier galvanisé coloré, recouvert d'une feuille transparente pour la protection pendant le transport * Bouchons : Plastique ABS ou acier galvanisé coloré * Carcasa: de acero galvanizado de color, recubierta con una lámina transparente para su protección durante el transporte * Tapones: Plástico ABS o acero galvanizado de color			
Matériau du corps de la bouilloire Material serpentin		MM	Fil en acier à faible teneur en carbone 3mm Acero con bajo contenido de carbono 3mm		Fil en acier à faible teneur en carbone 4mm Acero con bajo contenido de carbono 4mm
Matériau serpentin Serpentine material			Fil en acier à faible teneur en carbone Tubo de acero con bajo contenido de carbono		
Protection interne de la bouilloire Protección interna del hervidor			Vernis à porcelaine enatech 150-400 micron Esmalte porcelánico enatech 150-400 micras		
Protection cathodique Protection catódica			Anode de magnésium Ánodo de magnesio		
Test de pression Prueba de presión		BAR	Corps : 9bar Cuerpo: 9bar Serpentine: 9bar Serpentine: 9bar		
Isolation aislamiento		MM	Injection de polyuréthane (42kg/ m³) Inyección de poliuretano (42 kg/ m³)		

POMPES À CHALEUR

BOMBAS DE CALOR



CHAUFFE-EAU EN POMPE À CHALEUR À USAGE SANITAIRE SIMPLE SERPENTIN

AQUAMAX+



CHAUFFE-EAU EN POMPE À CHALEUR À
USAGE SANITAIRE SIMPLE SERPENTIN
AVEC GAZ RÉFRIGÉRANT R134 OU R290

CALENTADOR DE AGUA EN BOMBA DE CALOR PARA
USO SANITARIO SOLO SERPENTÍN
CON GAS REFRIGERANTE R134 O R290

Code Código	Unités Units	AQUAMAX90	AQUAMAX110	AQUAMAX 200LS+	AQUAMAX 300LS+
Type de réfrigérant Tipo de refrigerante		R290 / 120g		R290 / 150g	
Nombre de serpents Número de serpentes		0		1	
Volume du réservoir Volumen del depósito	L	82	102	200	250
Température maximale de l'eau (sans résistance) Temp. máxima agua (sin resistencia)	°C	56	56	70	70
Température maximale de l'eau Temperatura máxima del agua	°C	65	65	70	70
Plage de température de fonctionnement Rango de temperatura de funcionamiento	°C	(-) 7C~45°C	(-) 7C~45°C	-7 ~ +43	-7 ~ +43
Diamètre du conduit Diámetro del conducto	MM	-		150	
Résistance électrique auxiliaire Resistencia eléctrica auxiliar	kW	1200W		2500W	
Vanne d'expansion électronique Válvula de expansión electrónica		-		PRESENTE YES	
Anode de magnésium Ánodo de magnesio		-		PRESENTE YES	
Dimensions nettes Dimensiones netas	MM	Φ 560x1797	Φ 650x2019	Φ 620x1672	
Poids net / brut Peso neto /bruto	Kg	53 / 60	57 / 64	110/125	
Niveau de bruit Nivel de ruido	dB (A)	50	50	46	



KIT TOP PDC

KIT THERMIQUE AVEC COLLECTEUR BLEU+ SÉRIE
TABLE ET POMPE À CHALEUR AQUAMAX+

KIT TÉRMICO CON COLECTOR AZUL+ SERIE TOP
Y BOMBA DE CALOR AQUAMAX+

Le kit comprend :

- » CAPTEURS SOLAIRES BLUHX+
- » Bouilloire PDC AQUAMAX ou similaire
- » Châssis toit pente ou plancher
- » Liquide Antigél
- » Vase d'expansion
- » Centrale HELIOS_HE
- » Groupe de circulation SINGOLO_BASE_HE
- » Raccords pour collecteurs

El Kit incluye:

- » placas solares BLUHX+
- » Hervidor PDC AQUAMAX o similar
- » Bastidor techo falda o plano
- » Es un antifreeze.
- » VASO DE EXPANSIÓN
- » Centralita HELIOS_HE
- » Grupo de circulación SINGOLO_BASE_HE
- » Racores para colectores

Télécharger
la fiche technique



SYSTÈME HYBRIDE CHAUDIÈRE + PDC

SISTEMA HÍBRIDO CALDERA + PDC


UNILIVING
HYBRID L

Le système intelligent **UNILIVING HYBRID L** est le système hybride compact capable de produire de l'eau chaude ou de l'eau froide pour répondre, selon les saisons, aux besoins de chauffage, de refroidissement du bâtiment et de production d'ECS.

Le système est composé d'un générateur à condensation de la série S-CONDENS associé à une pompe à chaleur à très haute efficacité adaptée aux conditions climatiques les plus rigoureuses.

El sistema inteligente **UNILIVING HYBRID L** es el Sistema Híbrido compacto capaz de producir agua caliente o agua fría para satisfacer, según las estaciones, las necesidades de calefacción, refrigeración del edificio y producción de ACS.

El sistema está compuesto por un generador de condensación de la serie S-CONDENS en combinación con una bomba de calor de muy alta eficiencia adecuada para las condiciones climáticas más duras.

AVANTAGES

- Pose simple et rapide
- Le permis F-gas n'est pas nécessaire pour l'installation
- Gestion climatique incluse
- Compacte

VENTAJAS


- Instalación rápida y sencilla
- Para la instalación no es necesario el permiso F-gas
- Gestión climática incluida
- Compacto

- Fortement recommandé dans les rénovations de bâtiments
- Convient aux climats rigoureux tels que les montagnes et les installations qui fonctionnent en T élevé jusqu'à 70 °C
- Convient aux applications avec systèmes radiants, ventilateurs, ventilateurs thermiques et UTA

- Muy recomendable en renovaciones de edificios
- Apta para climas duros como montañas y plantas que trabajan en alta T hasta 70°C
- Apta para aplicaciones con sistemas radiantes, fancoil, calefactores y UTA

SOLUTION HYBRIDE COMPLÈTE :

SOLUCIÓN HÍBRIDA COMPLETA:

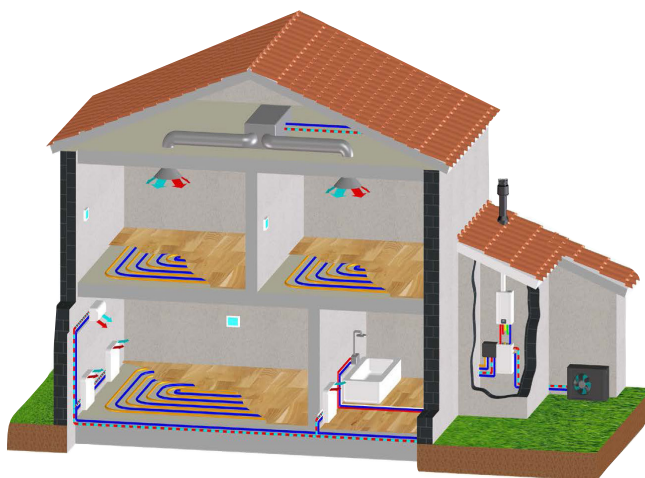

Codice Código	Chaudière à condensation Caldera de condensación	Pompe à chaleur mono-phasée Bomba de calor monofásica	GAS réfrigérant refrigerante
UHPLUS25.6M	S-CONDENS 25+ 25 kW	UNISPLIT6_PLUS_R32 6 kW	R32
UHPLUS25.9M	S-CONDENS 25+ 25 kW	UNISPLIT9_PLUS_R32 9 kW	R32
UHPLUS30.6M	S-CONDENS 30+ 30 kW	UNISPLIT6_PLUS_R32 6 kW	R32
UHPLUS30.9M	S-CONDENS 30+ 30 kW	UNISPLIT9_PLUS_R32 9 kW	R32
UHPLUS30.10M	S-CONDENS 30+ 30 kW	UNISPLIT10_PLUS_R290 10 Kw	R290
UHPLUS30.12M	S-CONDENS 30+ 30 kW	UNISPLIT12_PLUS_R290 12 kW	R290
UHPLUS30.14M	S-CONDENS 30+ 30 kW	UNISPLIT14_PLUS_R290 14 kW	R290
UHPLUS35.10M	S-CONDENS 35+ 35 kW	UNISPLIT10_PLUS_R290 10 kW	R290
UHPLUS35.12M	S-CONDENS 35+ 35 kW	UNISPLIT12_PLUS_R290 12 kW	R290
UHPLUS35.14M	S-CONDENS 35+ 35 kW	UNISPLIT14_PLUS_R290 14 kW	R290
UHPLUS35.16M	S-CONDENS 35+ 35 kW	UNISPLIT16_PLUS_R290 16 kW	R290



Télécharger
la fiche technique

CONDITIONNEMENT

ACONDICIONAMIENTO

UNILIVING MULTISPLIT


LE SYSTÈME FLEXIBLE
FULL ELECTRIC

EL SISTEMA FLEXIBLE
FULL ELECTRIC

Le système tout-en-un compact et efficace qui fournit chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire avec une seule unité extérieure multisplit. La flexibilité d'une installation complète, couverte par la sélection de différents types de produits pour refroidir et chauffer en exploitant les ressources renouvelables.

El sistema todo en uno compacto y eficiente que proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con una sola unidad exterior multisplit. La flexibilidad de un sistema completo, combinado con la selección de varios tipos de productos para enfriar y calentar aprovechando los recursos renovables.

SCHÉMA D'EXEMPLE ESQUEMA DE EJEMPLO

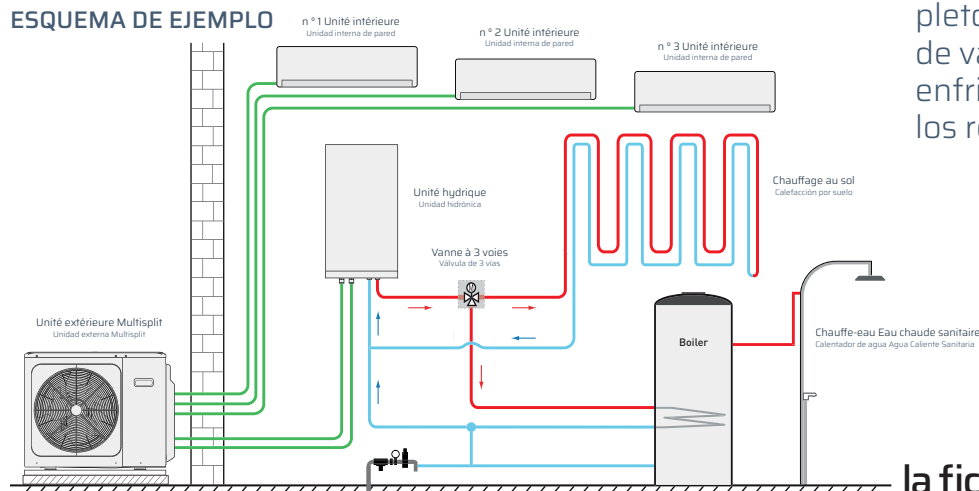

Télécharger
la fiche technique



SYSTÈME THERMO-VOLTAÏQUE FROG+ EAU CHAUDE DU PHOTOVOLTAÏQUE

SISTEMA TERMOVOLTAICO FROG+
AGUA CALIENTE DE LA FOTOVOLTAICA

Frog[®]+

by Sunerg Solar




VIDEO



SOLUTION FORCÉE




SOLUTION NATURELLE

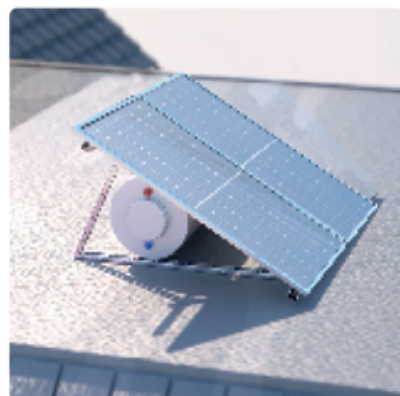

KITS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

KITS SOLARES FOTOVOLTAICOS

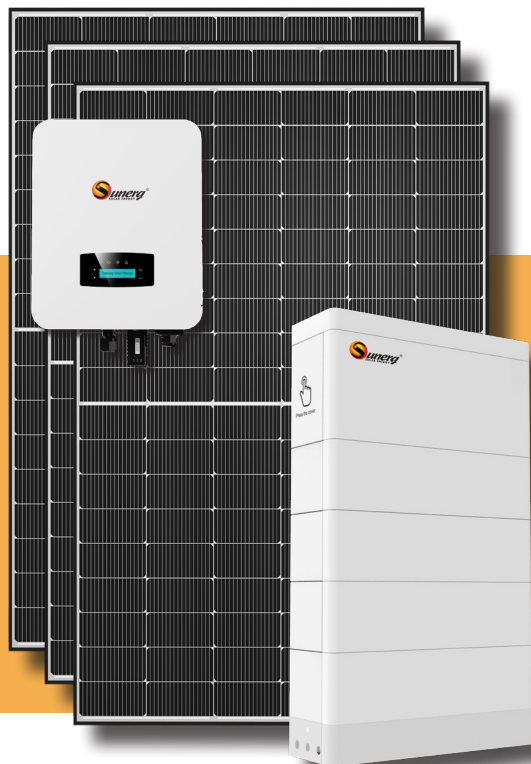

KIT PHOTOVOLTAÏQUE MONOPHASÉ KIT FOTOVOLTAICO MONOFÁSICO

Le kit solaire **"Pro performance"** est composé de modules photovoltaïques TopCon à double face de 440 Wc ou 460 Wc, de l'onduleur hybride monophasé et de la batterie à modules empilables.

El kit solar **"Pro performance"** está compuesto por módulos fotovoltaicos TopCon bifaciales de 440 Wp o 460 Wp, el inversor híbrido monofásico y la batería de módulos apilables.

3kWp - 6kWp
3kW+5kWh 6kW+5kWh

Ce kit comprend:

- » Modules photovoltaïques.
- » Onduleur hybride monophasé X-SUN-SL
- » Batterie modulaire (de 1 à 4 battements max.) BLV-5.12-A
- » Base, Coque et accessoires pour connexion Batterie

El Kit Incluye:

- » Módulos Fotovoltaicos
- » Inversor híbrido monofásico X-SUN-SL
- » Batería Modular (de 1 a máx. 4 bat.) 5.12.a
- » Base, cubiertas y accesorios para la conexión de la batería



KIT PHOTOVOLTAÏQUE ALL-IN-ONE KIT FOTOVOLTAICO ALL-IN-ONE

Le kit solaire **"ALL-IN-ONE"** est composé de modules photovoltaïques TopCon à deux faces et d'un système tout-en-un avec onduleur 6kW et batteries 10kWh

El kit solar **"ALL-IN-ONE"** está compuesto por módulos fotovoltaicos TopCon bifaciales y sistema todo en uno con inversor y baterías.

6kW + 10kWh
onduleur batteries

Ce kit comprend :

- » Modules photovoltaïques.
- » Système tout-en-un 6+10KW

El Kit Incluye:

- » TOPCON PV Modules
- » Inversor híbrido 6 + 10 kW Batería

AUTRES KITS CONFIGURABLES SUR DEMANDE ÉGALEMENT AVEC STRUCTURE, CADRES, CÂBLES ET CONNECTEURS
OTROS KITS CONFIGURABLES BAJO PEDIDO TAMBIÉN CON ESTRUCTURA, CUADROS, CABLES Y CONECTORES

À CIRCULATION NATURELLE

CIRCULACIÓN NATURAL

KIT BLU+ SERIE TOP

KIT THERMIQUE NATUREL À HAUT RENDEMENT
AVEC COLLECTEUR BLEU+ ET BOUILLLOIRE NT

KIT TÉRMICO NATURAL DE ALTA EFICIENCIA CON
COLECTOR BLU+ Y HERVIDOR NT

Le système à très haute efficacité qui permet d'obtenir l'incitation maximale Compte Thermique à surface égale captant. Idéal pour une utilisation toute l'année, il garantit d'excellentes performances même dans des conditions de faible rayonnement et pendant les demi-saisons.

El sistema de muy alta eficiencia que permite obtener el máximo incentivo de la cuenta térmica con la misma superficie de captación. Ideal para su uso durante todo el año, garantiza un excelente rendimiento incluso en condiciones de poca radiación y entretiempo.

1^{ER} COLLECTEUR AU MONDE EN
EFFICACITÉ ET DANS LE CATALOGUE

BLUH+ BLUHX+ HAUTE EFFICACITÉ
BLUH+ BLUHX+ ALTA EFICIENCIA



Télécharger
la fiche technique



COLLECTEUR
COLLECTOR

KOMPATTO

KIT THERMIQUE NATUREL
AVEC ACCUMULATION DIRECTE

KIT TÉRMICO NATURAL
CON ACUMULACIÓN DIRECTA

Le système à circulation naturelle qui chauffe et stocke l'eau directement dans le collecteur. La chaleur est directement transmise aux tuyaux d'accumulation à l'intérieur du collecteur, ce qui rend le système le plus efficace.

El sistema de circulación natural que calienta y almacena el agua directamente en el colector. El calor se transmite directamente a los tubos de almacenamiento dentro del colector, lo que hace que el sistema sea el más eficiente.




Télécharger
la fiche technique



SYSTÈME
SISTEMA

TUBES INTERNES
TUBOS INTERIORES

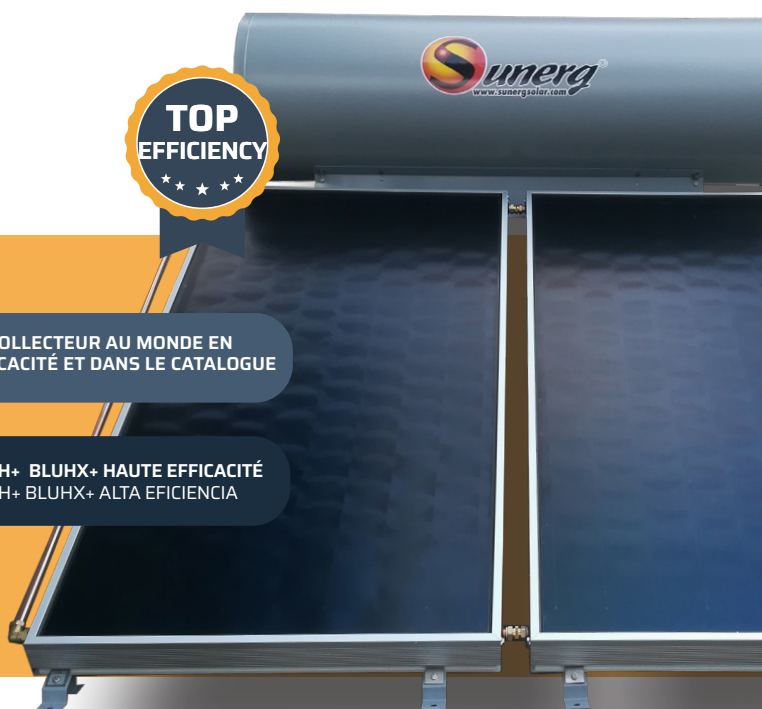



**TELECHARGEZ
LES CATALOGUES
MAINTENANT !**



Photovoltaïque



Solaire thermique



CHAUFFE-EAU



POMPES À CHALEUR



Sunerg Solar Energy Srl

info@sunergsolar.com
www.sunergsolar.com
+39 075 85 40 018

Address:

Via Donini, 51
Loc. Cinquemiglia
06012 Città di Castello - PG ITALY